



french**sound**design

www.silveracoustic.com



XS Line

XS 15

- *Minimax Technology System*
- *Enceinte 2 voies passive polyvalente*
- *Made in France*
- *Haute tenue en puissance*
- *Connectique "INVISIBLE"*
- *Maitrise de la phase parfaite*
- *Angles disponibles : 30°, 60° et 90°*

Données techniques

MF : 15" **HF** : 1,4" montage coaxiale

Rendement : 99dB / 1W / 1m

SPL MAX : 132 dB

Puissance admissible : 800 W RMS

Bande passante : 60 Hz - 20 KHz

Impédance : 8 Ω

Amplification recommandée : FP 10000 Q ou T4N

Directivité : 70° conique

Ebenisterie : Bouleau de finlande multiplis 21 et 15 mm

Finition: Peinture noire mat

La XS 15 est une enceinte polyvalente face / retour 2 voies passive, conçue pour des applications retour nécessitant une forte tenue en puissance avec une bande passante étendue de 60 Hz à 20 KHz .

La XS 15 ne nécessite pas de contrôleur numérique dédié, toutefois l'utilisation de notre filtre HD2 vous permettra d'utiliser la XS 15 de façon active avec un seul canal d'amplis par enceinte.

La section grave est constituée d'un 38 cm néodyme de dernière génération à radiation directe en montage bass reflex à event laminaire, ce qui lui confère une forte tenue en puissance sans distortion avec un grave très typé naturellement.

Le 38 cm est traité anti UV et humidité.

La section aigue est constituée d'un moteur néodyme 1,4" en montage coaxiale ce qui confère à la XS 15 une restitution

acoustique cohérente sur tout le champ acoustique (directivité de 70° conique)

Afin de vous faciliter le câblage, la XS 15 intègre une tout nouvelle plaque de connectique arrière dite "invisible" ce qui évite de voir la connectique dépasser de l'enceinte quand elle est posée sur scène. Des plaque additionnelles IP 65 en options vous permettrons de rendre la XS 15 complètement hermétique aux intempéries pour des installations fixes en extérieur.

En option et sur demande nous pouvons réaliser une plaque signalétique au nom de votre société qui viendra se positionner sur la plaque de connectique invisible.

Une autre innovation de la XS 15 est sa lyre qui vous permet de l'installer très rapidement sur un pont sans avoir besoin d'un tournevis ou autres accessoires. La mise en place de la lyre et sa sécurisation à la norme BGV C1 est réalisée par des broches à billes diam 10 (identique à celle de la série MiniMaX).

Dimensions

Hauteur: 450mm / 17.71 in

Largeur : 670 mm / 26.37 in

Profondeur : 450mm / 17.71 in

Poids : 28 Kg / 61,73 lbs

Produits associés

XS 15 LY :

Lyre horizontale

SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France


www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com



french **sound** design


www.silveracoustic.com

XS 15 DIRECTIVITE HORIZONTALE

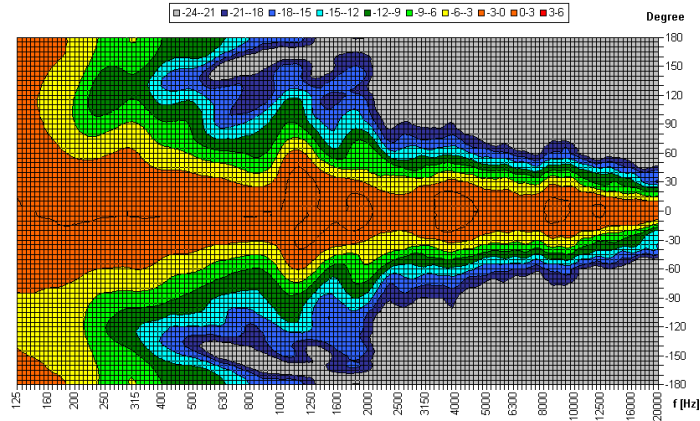


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: no symmetry ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°


Top View Hor. Polarplots 500 Hz Octave 6 dB/div

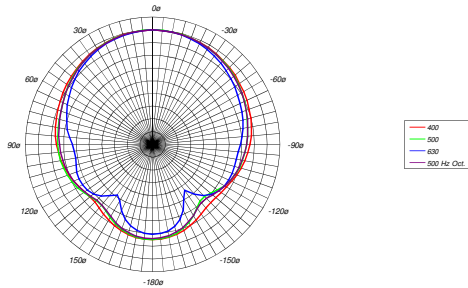


Top View Hor. Polarplots 1k Hz Octave 6 dB/div

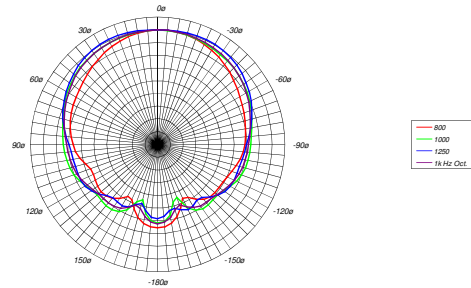


Top View Hor. Polarplots 2k Hz Octave 6 dB/div

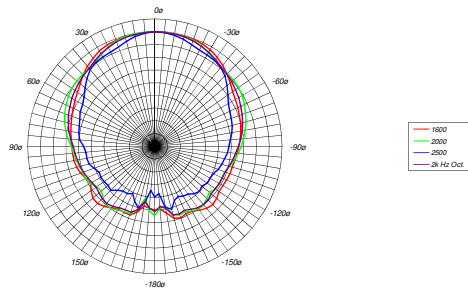


Top View Hor. Polarplots 4k Hz Octave 6 dB/div

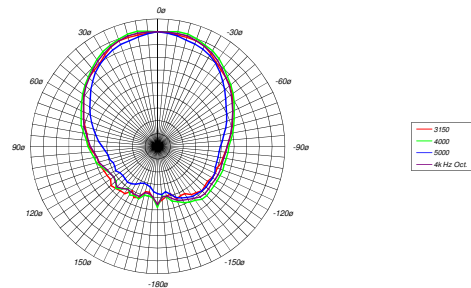

Top View Hor. Polarplots 8k Hz Octave 6 dB/div

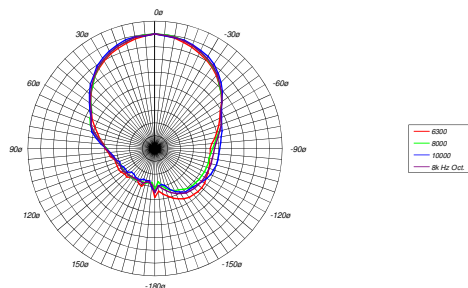

Top View Hor. Polarplots 16k Hz Octave 6 dB/div

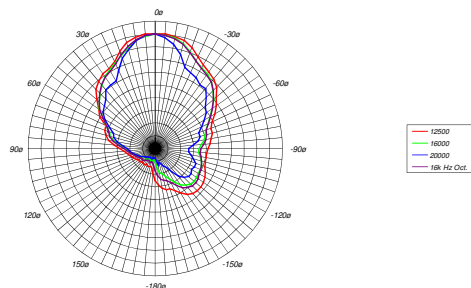

SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France


www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com




french **sound** design

www.silveracoustic.com


XS 15 DIRECTIVITE VERTICALE

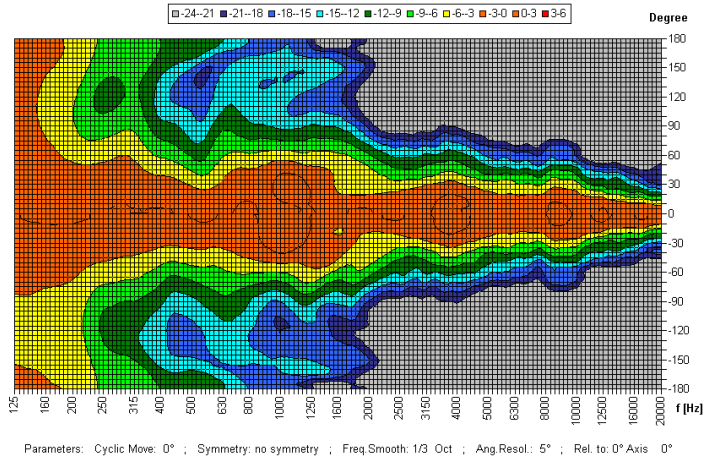


Side View Ver. Polarplots 500 Hz Octave 6 dB/div

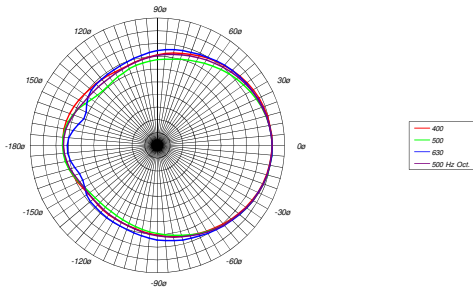


Side View Ver. Polarplots 1k Hz Octave 6 dB/div

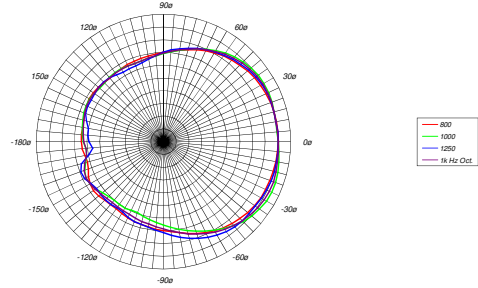


Side View Ver. Polarplots 2k Hz Octave 6 dB/div

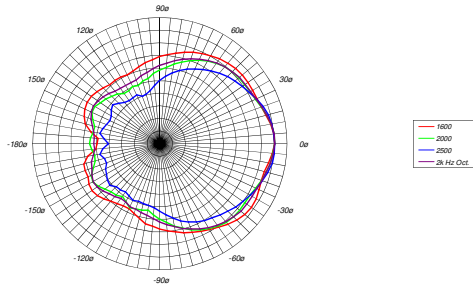


Side View Ver. Polarplots 4k Hz Octave 6 dB/div

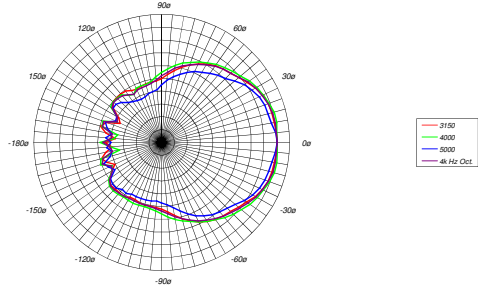

Side View Ver. Polarplots 8k Hz Octave 6 dB/div

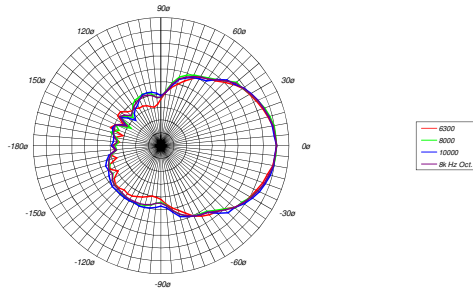

Side View Ver. Polarplots 16k Hz Octave 6 dB/div

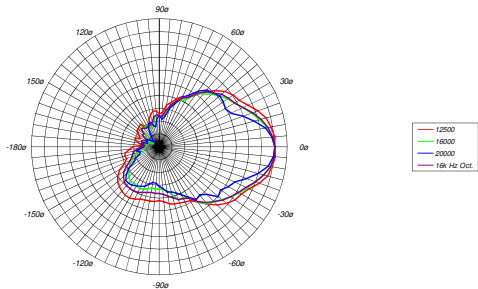

SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France


www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com




french**sound**design

www.silveracoustic.com


XS 15 Réponse en fréquence

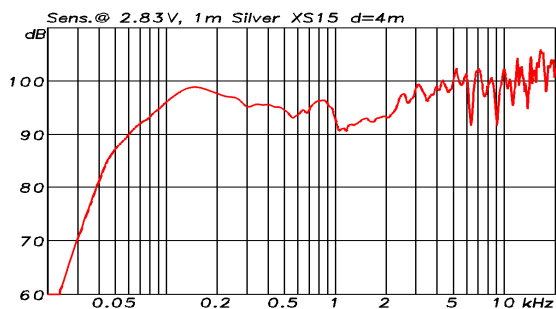

XS 15 courbe d'impédance

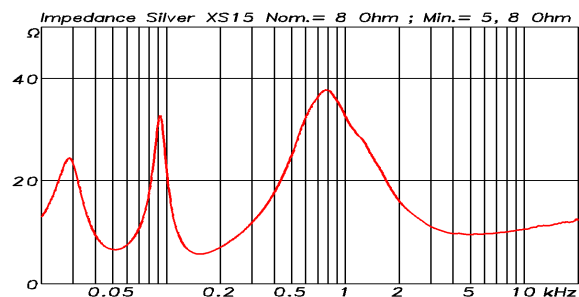


DETAIL LYRE XS 15

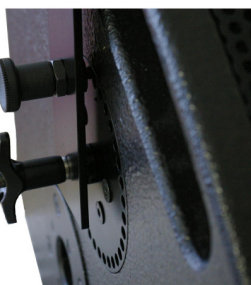


CONNECTIQUE INVISIBLE







ANGLE 90 °



ANGLE 60 °



ANGLE 30 °

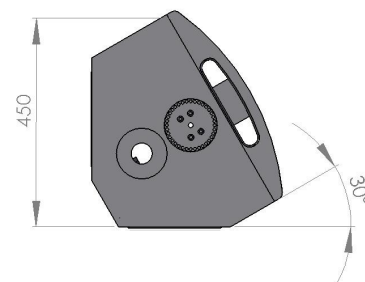

SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France

www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com